



Tingimento Perfeito com Lavação Econômica

WEMADYE CO

- Objetivo:** A eficiência do WEMADYE CO no tingimento melhora o rendimento do corante. Facilitando a remoção do hidrolisado.
- Material Utilizado:** ½ malha 100% CO
- Produtos Utilizados:** 1,5 g/l **Wemadye CO**
- Observação:** Tingimento e lavação realizada de acordo com o gráfico de lavação recomendado pela Weco do Brasil.
- Receita:** 3.5% Turqueza Reactron V-G
1.0% Amarelo Reactron 3 RL-CONC

Pré Alvejado



**Tingimento
Wemadye CO**



Solidez a 60°C






TINGIMENTO WEMADYE CO E LAVAÇÃO COM WEMADYE CO

Lavação WECO

- 1 - Água do tingimento
- 2 - Água 10min a 50° C (pH = 5,0)
- 3 - Água 1,5 g/l Wemadye CO 15 min a 90°C (pH = 6,5)
- 4 - Água 0,5 g/l Wemadye CO 10 minutos a 80°C (pH = 6,5)
- 5 - Água limpa.

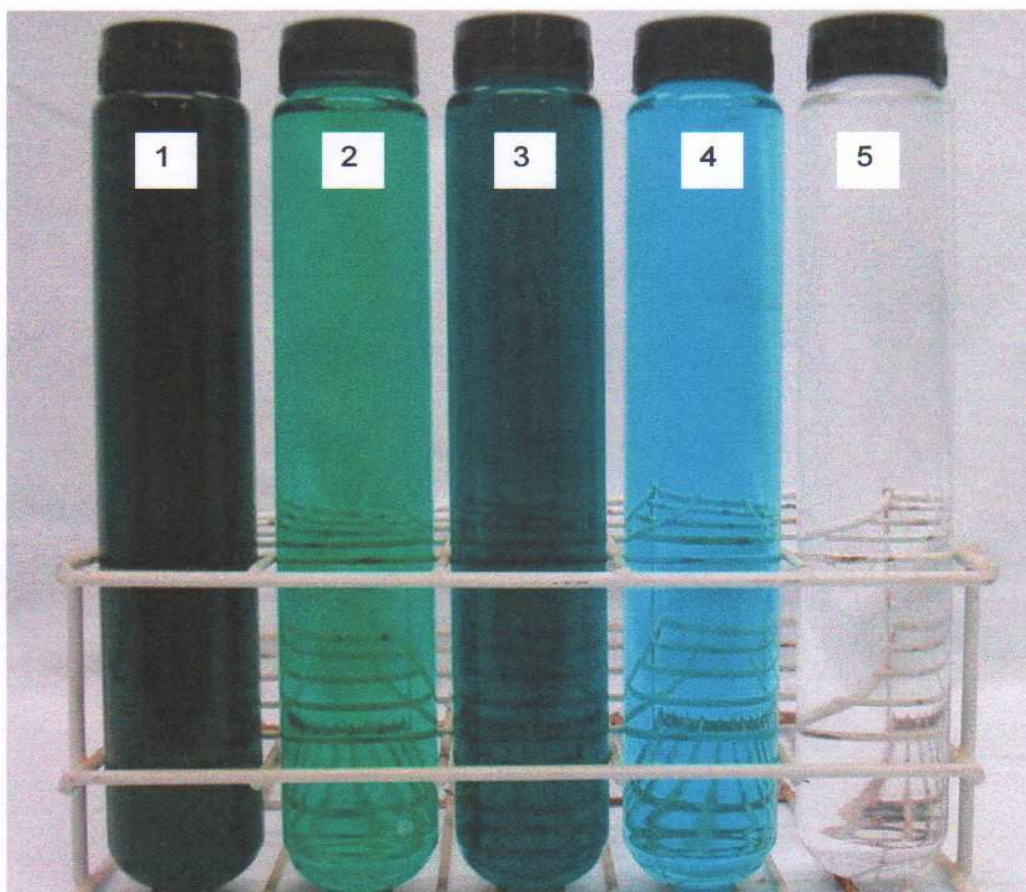



EFEITO DISPERSANTE EM BANHO DE TINGIMENTO REATIVO DO WEMADYE CO

MÉTODO: 1,5 g/l WEMADYE CO
2,0 % Corante Turquesa Reativo
80,0 g/l Sal
20,0 g/l Barrilha
30 minutos à 80°C

